



Z62-M450.01 S21

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10204235**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 4 |
| Ömür boyu gres yaęlamalı | bakım gerekmez |

Motor

| | |
|---|---|
| Motortechnologie | Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans | 833 HZ |
| Motor kutup sayısı (çiftler) | 1 |
| Nominal devir sayısı | 50.000 dev/dak |
| Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına | 10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın) |

Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

| | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 | |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 3,2 | 2,5 | 2,3 | [kW] |
| Tork | 0,68 | 0,53 | 0,47 | [Nm] |
| Gerilim | 167 | 167 | 167 | [V] |
| Akım | 15,9 | 12,9 | 12 | [A] |


Z62-M450.01 S21

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10204235**

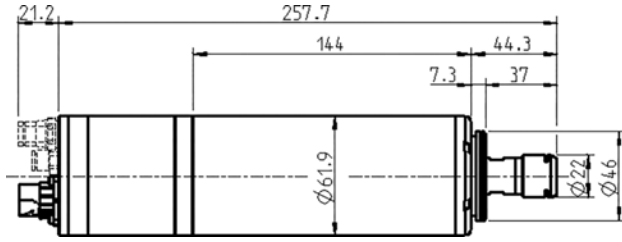

Ebatlar

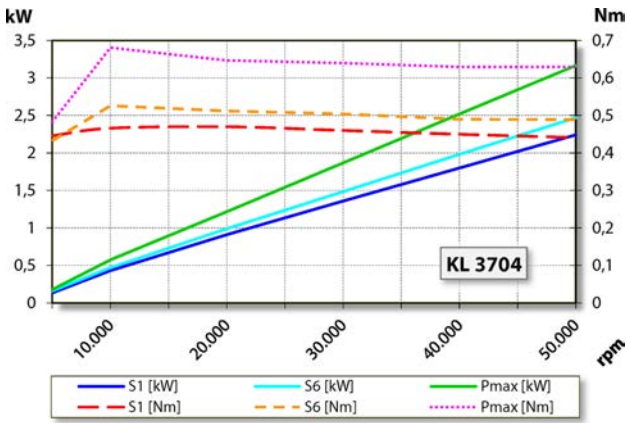

Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerçekteřtirilir.

Özellikler

| | |
|---|---|
| Devir sayısı sezicisi | Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6 |
| Motor koruması | PTC 130° C |
| Gövde | Paslanmaz çelik |
| Gövde çapı | 61,9 mm |
| Soęutma | Sıvı ile soęutulmuř |
| İřletim çevre sıcaklıęı | + 10° C ... + 45° C |
| Blokaj havası | |
| Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř) | IP54 |
| Takım deęiřimi | Manuel alet deęiřimi |
| Pens tipi | ER 16 |
| Pens aralıęı azami | İsteęe baęlı aksesuar 10 mm (25/64") |
| Saęa dönme | |
| Fiř | 9 kutuplu (I-TEC) |
| Aęırlık | ~ 3,3 kg |
| İç koni salgısı | < 1 µ |