



Z80-H528.08 S5VW3

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10405047-08**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	933 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	28.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	6,9	4,9	4,4	[kW]
Tork	2,94	2,02	1,88	[Nm]
Gerilim	351	354	366	[V]
Akım	16	11	10	[A]

Z80-H528.08 S5VW3

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası **10405047-08**

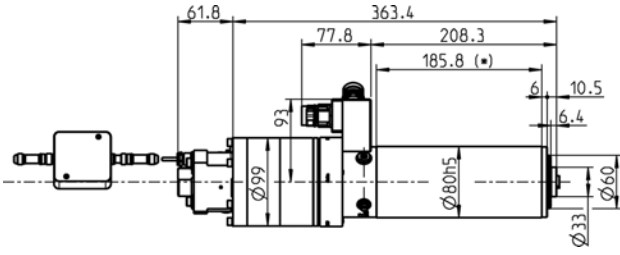

Ebatlar

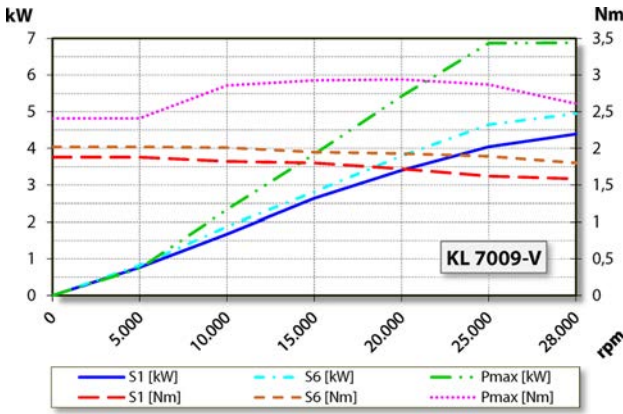

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Vektör regülasyonu
Ölçüm dişlisi	Diş = 110 Modül = 0,3
Motor koruması	Pt1000
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	80 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 32
Takım konisi denetimi	endüktif
3 Pozisyon	gerilmiş, gevşetilmiş, dışarı atılmış
Pens aralığı azami	13 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
	9 kutuplu (SpeedTEC) (Motor fazları)
Fiş	17 kutuplu (Sensör sistemi)
Ağırlık	~ 12 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ