

## C80-M430.03 S15

### Handmatige gereedschapswissel

Artikel-Nr. **11205008**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

#### Lager

Stalen kogellager (stuks)	2
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

#### Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	500 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	30.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)


#### Vermogenswaarden

##### Vloeistof gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	4,5	2,6	2	[kW]
Draaimoment	1,63	1,11	0,75	[Nm]
Spanning	200	200	200	[V]
Stroom	20	11	8,9	[A]

## C80-M430.03 S15

Handmatige gereedschapswissel  
Artikel-Nr. **11205008**

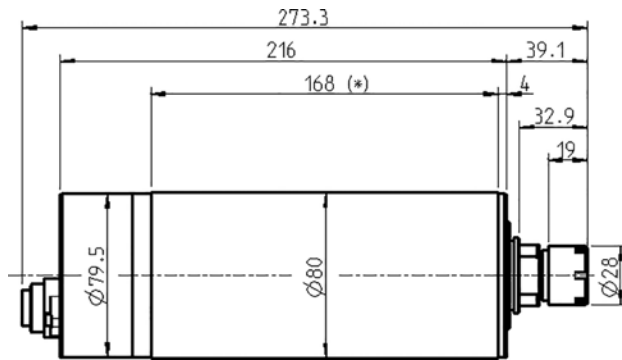

Afmeting

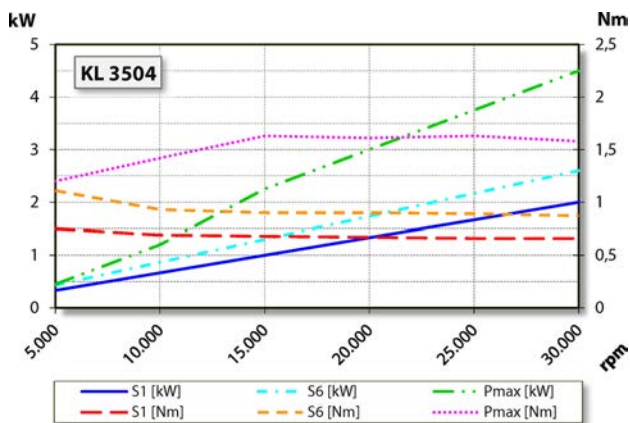

### Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

## Eigenschappen

Motorveiligheid	PTC 130° C
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	80 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Gereedschapswissel	Handmatige gereedschapswissel
Soort spantang	ER 20 Optionele accessoires
Spanbereik tot	13 mm (33/64")
Rechtsloop	
Apparaatstekker	7-polig (Amphenol C16-1)
Gewicht	~ 5,5 kg
Rondloop inwendige konus	< 2 μ